


# Verkorte handleiding Inbraak Meld Installatie

**Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.**

Beschrijving van de LED's op het Bedienpaneel

LED	Status
Wisselstroom (Groen)	Geeft aan of netvoeding aanwezig is KNIPPEREN: stroomstoring gedetecteerd BRANDT: wisselstroom OK
Systeemwaarschuwing (geel)	Geeft een systeemwaarschuwing aan KNIPPEREN: Systeemwaarschuwing gedetecteerd; op de display worden locatie en soort waarschuwing getoond. Als het systeem is INGESCHAKELD, worden systeemwaarschuwingen NIET aangegeven. UIT: Geen waarschuwing gedetecteerd. Als een keypad is toegewezen aan meer dan één gebied, geeft de LED geen waarschuwingsconditie aan als een van deze gebieden is ingeschakeld
X-BUS Status (rood)	Geeft de status van de X-BUS-communicatie aan in de programmeermodus Engineer volledig Knippert langzaam: (ongeveer om de 1,5 seconde) geeft aan dat de communicatiestatus OK is. Knippert snel: (ongeveer om de 0,25 seconde) het keypad is de laatste expander op de X-BUS Als het keypad voor de eerste keer wordt geïnstalleerd en het wordt voorzien van stroom voordat verbinding is gemaakt met de X-BUS-interface van de controller, blijft de LED in de status AAN

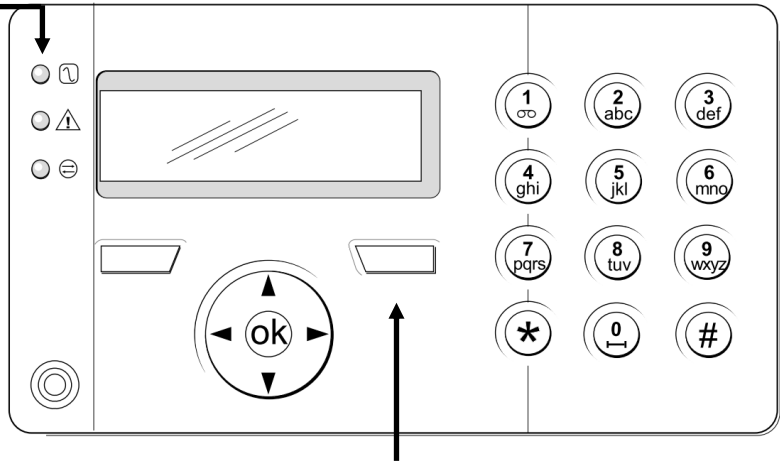

### In/uitschakelen

Voer een geldige code in en selecteer via de pijltjes toetsen welke actie u wilt uitvoeren:

1. Uitschakelen
2. Inschakelen
3. Deelbeveiliging A
4. Deelbeveiliging B

Gevolgd door de Selecteer functietoets

**PROFS<sup>4</sup>**  
SECURITY

Prof4Security | info@prof4security.nl | 088-7470000 (24 uur per dag bereikbaar)

# Verkorte handleiding Inbraak Meld Installatie

**Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.**

In/Uitschakelen	Alarmen/Storingen
<p><b>Geheel inschakelen:</b> Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door <input type="checkbox"/></p> <p><b>Deelschakeling A:</b> Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door <input type="checkbox"/></p> <p><b>Deelschakeling B:</b> Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door <input type="checkbox"/></p> <p><b>Uitschakelen:</b> Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door <input type="checkbox"/></p>	<p>Het opheffen van een <b>alarm</b>: Toets een geldige code in op het bedienpaneel Gevolgd door de functietoets onder het knipperende </p> <p>In het scherm worden nu de alarmen weergegeven, deze zijn te herstellen door op de functietoets te drukken onder de </p> <p><b>LET OP!</b> Na het herstellen van een alarm is het systeem nog steeds <b>INGESCHAKELD</b>. U dient nu <b>alsnog</b> het systeem uit te schakelen met de functietoets: <input type="checkbox"/></p>

**PROFS<sup>4</sup>**  
SECURITY

Prof4Security | info@prof4security.nl | 088-7470000 (24 uur per dag bereikbaar)